



# CONCEPT

**SOLUTIONS POUR  
VÉHICULES UTILITAIRES**



**RAMPES FIXES & RAMPES MOBILES**



**GALERIES & BARRES DE TOIT**



**PORTE-VERRES**



**CELLULES ÉTANCHES &  
EXTENSIONS DE CLIMATISATION**

**TECHNICITÉ • PROXIMITÉ • RÉACTIVITÉ**





# L'expertise au cœur de votre métier

**IT CONCEPT** est né d'un besoin exprimé par ses usines partenaires, celui de pouvoir apporter un **service de proximité** auprès des aménageurs et carrossiers industriels.

Fort de ses 15 années d'existence dans la distribution d'équipements à destination des véhicules utilitaires, **IT CONCEPT** a su répondre et améliorer son offre face aux problématiques rencontrées par le métier de la carrosserie :

- un **conseil** et une **expertise** poussés
- des **délais de livraison** toujours **plus courts**
- un **SAV réactif** et de **proximité**

Pour garantir une qualité de service irréprochable, nos clients peuvent s'appuyer sur une équipe à taille humaine, constamment formée aux nouveautés, et sur un partenariat fort et historique avec nos usines, toujours à l'écoute des questionnements et des remontées de terrains et ce, afin de proposer les meilleurs produits à nos clients.



## Nos usines

### WM SYSTEM

#### Rampes fixes et amovibles

Leader européen de la rampe de chargement fixe et amovible, pivotante ou non, pour véhicules utilitaires, WM SYSTEM, fort de ses 30 années d'expertise, est en capacité de proposer des produits sur mesure au prix du standard et ce, quelle que soit l'activité de l'utilisateur final. WM SYSTEM est le seul fabricant de rampes de chargement pour VU en Europe, à proposer des rampes avec une capacité de charge jusqu'à 1 800 kg.

Certifications :  TUV NORD



### ALUGI

#### Galeries, barres de toit et porte-verre

Après 15 années d'expérience dans la conception et la fabrication de galeries, barres de toit et porte-verres en aluminium anodisé, ALUGI s'est imposé comme un acteur incontournable du portage en France. Robustes, légères, avec une haute qualité de finition, les galeries sont livrées montées pour une installation rapide. Doté d'un entrepôt de stockage de 1 500 m<sup>2</sup> de produits finis, ALUGI est en mesure de livrer l'ensemble du territoire français en un temps record.

Certifications :  ISO 9001:2008, EN12195, EN12642, ECE R73



### CAR FIBREGLASS

#### Cellules étanches

Spécialiste de l'étanchéification de caisse arrière depuis plus de 20 ans, à destination du transport de produits sensibles, CAR FIBREGLASS révolutionne le marché européen depuis 5 ans, en proposant une technologie ABS « Plug & Play », rapide à monter et permettant un gain de charge utile considérable par rapport aux aménagements classiques.

Certifications :  TUV THURINGEN  ISO 9001:15  ISO 14001:2015  ISO 45001:2018



### DIMA

#### Rampes et paires de rampes mobiles

Spécialiste de la fabrication de rampes et paires de rampes mobiles en aluminium standard ou sur mesure, DIMA est reconnu pour sa fiabilité et sa capacité à satisfaire tout type de demande. Avec son expertise, sa rigueur et son professionnalisme, DIMA réalise des produits de qualité qui répondent parfaitement aux nombreuses exigences nécessaires aux professionnels de tous les secteurs qui utilisent les rampes mobiles.

Certifications :  TUV



# SOMMAIRE



p5

**RAMPES FIXES &  
RAMPES MOBILES**



p39

**GALERIES &  
BARRES DE TOIT**



p51

**PORTE-VERRES**



p57

**CELLULES ÉTANCHES &  
EXTENSION DE CLIMATISATION**



# RAMPES FIXES & MOBILES



p7

## QUEL MODÈLE DE RAMPE CHOISIR ?

p9

### RAMPES FIXES

- WM READY (jusqu'à 300 kg)
- WM EASY (jusqu'à 300 kg)
- WM LIGHT (jusqu'à 400 kg)
- WM LIGHT PLUS (jusqu'à 600 kg)
- WM PC (jusqu'à 1 800 kg)
- WM ME (jusqu'à 1 800 kg)
- WM PC-R / ME-R (jusqu'à 500 kg)

p23

### RAMPES MOBILES

- WM MOBILE (jusqu'à 300 kg)
- WM TELESCOPIC (jusqu'à 300 kg par paire)
- H 30 - H 60 (180 à 1 750 kg par paire)
- H 50 - H 65 (650 à 2 000 kg par paire)
- H 72 - H 85 (850 à 3 300 kg par paire)
- H 100 - H 110 (1 850 à 3 600 kg par paire)
- RAMPES D'ACCÈS BÂTIMENTS & CONTENEURS



# Quel modèle de rampe choisir?



Afin de choisir la rampe la mieux adaptée à vos besoins, il est nécessaire d'appréhender les points clés suivants :

## SUR LE CHARGEMENT :

- Poids du chargement (*ne pas oublier le poids de la personne*)
- Dimensions du chargement (*longueur, largeur, hauteur, empâtement, garde au sol*)

## SUR LE CHOIX DE LA RAMPE :

- Fréquence d'utilisation
- Pivotante ou non
- Positionnement (*arrière, latéral*)
- Fixe ou amovible
- Pliante ou non
- Encombrement de la rampe
- Avec ou sans rebord de sécurité
- Revêtement

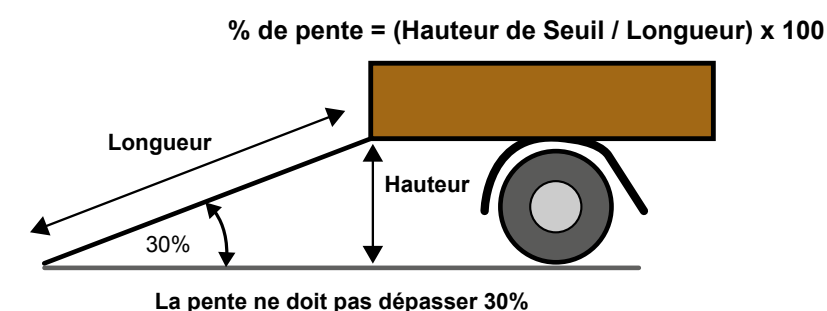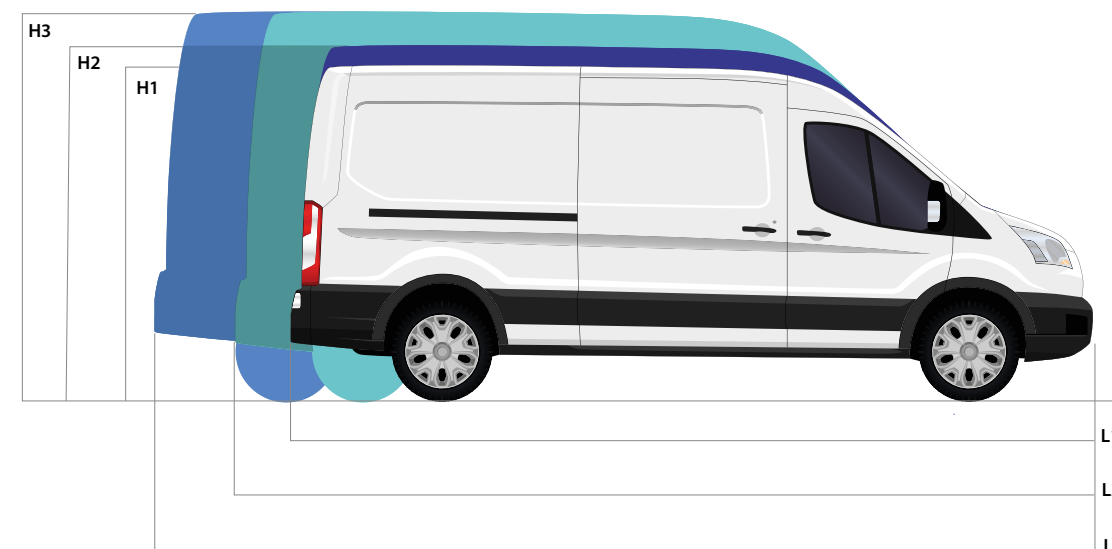

## LES DONNÉES NÉCESSAIRES À NOUS FOURNIR SUR LE VÉHICULE À ÉQUIPER :

- Marque, modèle, année du véhicule
- Roues simples/jumelées - Traction/Propulsion
- Présence d'un crochet d'attelage/marchepied/aménagement intérieur

**Nous vous conseillerons et vous orienterons vers la rampe la plus adaptée à vos besoins.**  
**Nous sommes là pour vous !**



RAMPE DE CHARGEMENT AMOVIBLE POUR TPMR ET PETITES CHARGES, LÉGÈRE ET MANIABLE, AVEC CHEMIN DE MARCHE EN ALUMINIUM NON ANODISÉ ANTIDÉRAPANT.



**CAPACITÉ DE CHARGE**  
300 kg

**DIMENSIONS PERSONNALISÉES**  
Larg. 80 cm  
Long. 200, 250 et 300 cm

**MANIPULATION**  
Amovible : OUI  
Pivotante : NON

**COULEUR**  
Gris



Chemin de marche en aluminium antidérapant



Vérin double pour faciliter la manipulation



Rebords de sécurité latéraux anti-chute (4,5 cm)



Décrochage/accrochage rapide

SECTEURS D'APPLICATION



ARTISANS DU BÂTIMENT



TRANSPORT DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE



TRANSPORT MEDICAL



TRANSPORT DE PETITES CHARGES


EN OPTION



**MONTAGE FIXE**  
Sur demande, il est possible de monter une base fixe sur la rampe, celle-ci n'est plus amovible. Le temps de pose de la rampe est réduit de 45 minutes.



CROCHET DE VERROUILLAGE SIMPLE D'UTILISATION

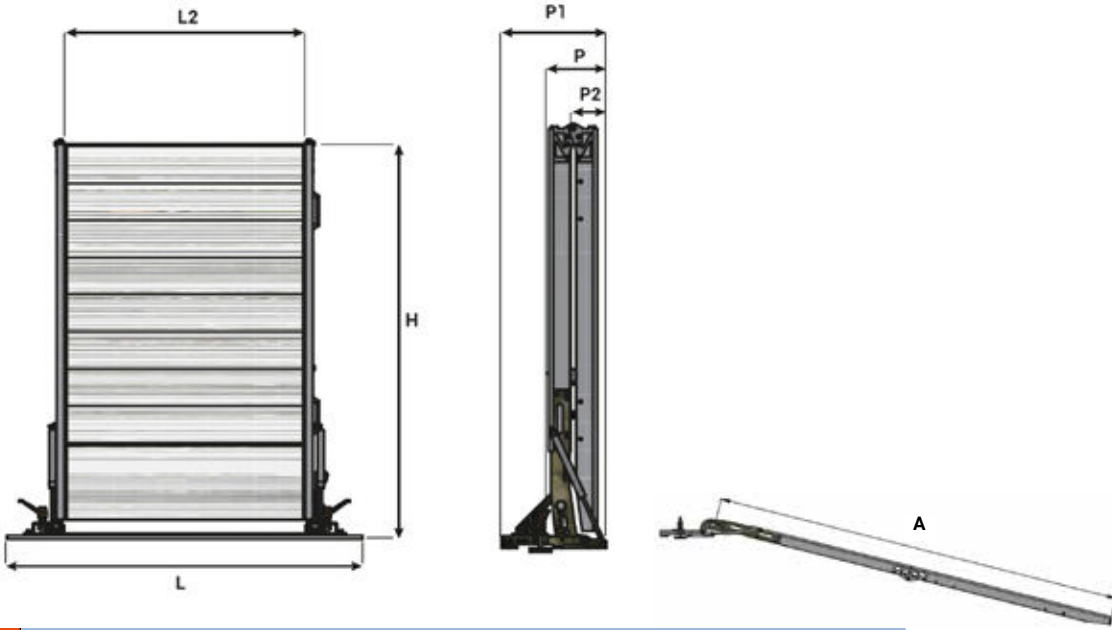

| TOUS LES MODÈLES | L2 (mm) | L (mm) | A (mm) | H (mm) | P (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Capac. (kg) | Poids* (kg) |
|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|-------------|
| READY            | 800     | 1090   | 2000   | 1090   | 155    | 345     | 45      | 300         | 33          |
| READY            | 800     | 1090   | 2500   | 1340   | 155    | 345     | 45      | 300         | 39          |
| READY            | 800     | 1090   | 3000   | 1590   | 155    | 345     | 45      | 300         | 45          |

\* Le poids indiqué ne comprend pas le kit de montage 3 kg.



WM EASY

RAMPE DE CHARGEMENT COULISSANTE SUR RAIL, LÉGÈRE ET FACILE D'UTILISATION, ELLE LAISSE TOUJOURS L'ACCÈS LIBRE À L'ESPACE DE CHARGEMENT.



**CAPACITÉ DE CHARGE**  
300 kg

**DIMENSIONS PERSONNALISÉES**  
Larg. 80 cm  
Long. 200, 225, 250, 275 et 300 cm

**MANIPULATION**  
Coulissante avec rotation : OUI  
Amovible : NON

**COULEUR**  
Jaune



Chemin de marche en aluminium anodisé et perforé



Rebords de sécurité latéraux anti-chute



Positionnement latéral pour un encombrement minimum



Bande mobile de raccordement à la plateforme de chargement

SECTEURS D'APPLICATION



TRANSPORT MEDICAL



TRANSPORT DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE



TRANSPORT DE PETITES CHARGES



ÉVÉNEMENTIEL

EN OPTION




VERSION PIVOT À DROITE

Sur demande, il est possible de fixer la rampe sur le côté droit du véhicule utilitaire, en inversant sa rotation.



COMPARTIMENT DE CHARGEMENT

- POSITIONNEMENT LATÉRAL
- LIBRE ACCÈS À L'ESPACE DE CHARGEMENT
- PAS D'OBSTACLE SUR LE CHEMIN DE MARCHÉ

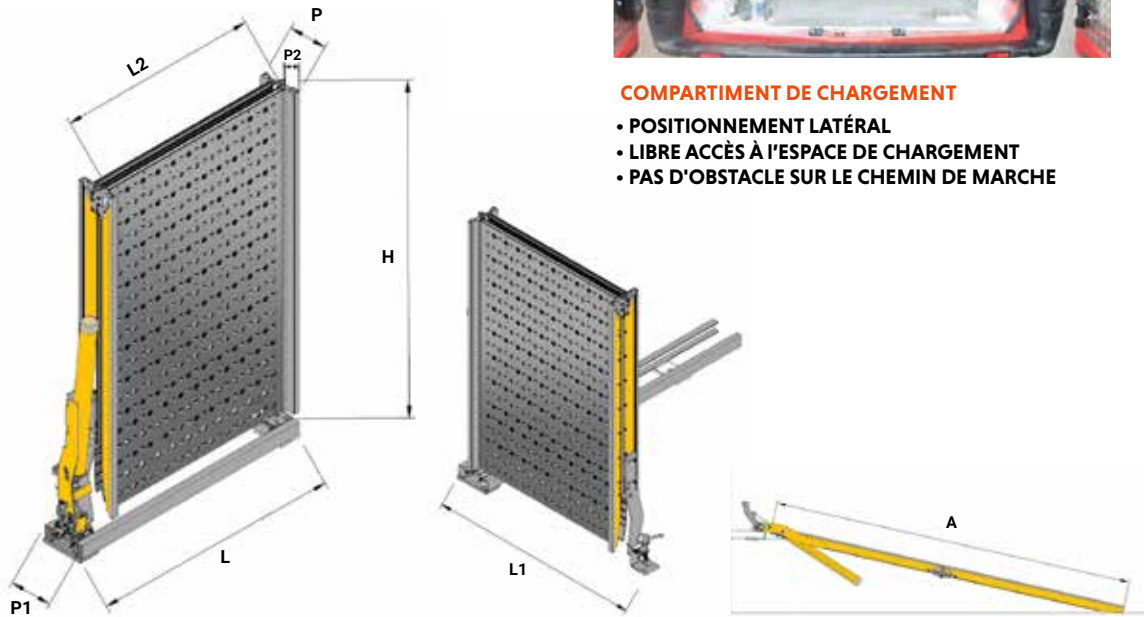

| TOUS LES MODÈLES | A (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | P (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Capac. (kg) | Poids* (kg) |
|------------------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|-------------|
| EASY             | 2000   | 1170   | 1180    | 800     | 1180   | 155    | 250     | 45      | 300         | 71          |
| EASY             | 2250   | 1170   | 1180    | 800     | 1305   | 155    | 250     | 45      | 300         | 74          |
| EASY             | 2500   | 1170   | 1180    | 800     | 1430   | 155    | 250     | 45      | 300         | 78          |
| EASY             | 2750   | 1170   | 1180    | 800     | 1555   | 155    | 250     | 45      | 300         | 81          |
| EASY             | 3000   | 1170   | 1180    | 800     | 1680   | 155    | 250     | 45      | 300         | 85          |

\* Le poids indiqué ne comprend pas le kit de montage qui dépend du véhicule utilitaire (min. 2 kg - max. 7 kg).

Rampe munie d'un vérin mécanique (ressort comprimé) permettant une manipulation sans effort. Le ressort comprimé est bien plus efficace qu'un compas à gaz, d'où notre choix technique en ce sens.





WM LIGHT

RAMPE DE CHARGEMENT ESCAMOTABLE. C'EST LE MODÈLE LE PLUS POLYVALENT DE LA GAMME WM, QUI CONVIENT PARFAITEMENT AUX CHARGES LÉGÈRES JUSQU'À 400 KG.



 **CAPACITÉ DE CHARGE**  
400 kg

 **DIMENSIONS PERSONNALISÉES**  
Larg. de 40 à 105 cm  
Long. de 150 à 325 cm

 **MANIPULATION**  
Pivotante extérieur : OUI (en option)  
Pivotante intérieur : NON  
Amovible : OUI

 **COULEUR**  
Bleu



Chemin de marche en aluminium anodisé antidérapant



Deux roulettes d'aide au déploiement



Bande mobile de raccordement à la plateforme de chargement



Décrochage/accrochage rapide

◆ SECTEURS D'APPLICATION



TRANSPORT MEDICAL



RESTAURATION



ÉVÉNEMENTIEL



TRANSPORT DE PETITES CHARGES



MOTOS VÉLOS



ARTISANS DU BÂTIMENT

◆ EN OPTION



ROTATION EXTÉRIEURE

Kit de rotation qui permet de faire pivoter la rampe de 90° vers l'extérieur du véhicule. Ce système permet d'accéder à l'espace de chargement sans déployer la rampe.




KIT SUPPLÉMENTAIRE – 3<sup>ème</sup> PARTIE

Réduit la pente de la rampe qui devient repliable en 3 parties, idéal pour les petits véhicules.



UTILISATION EN PONT

Grâce à un goujon spécial qui verrouille les charnières de la rampe, celle-ci peut être utilisée en pont pour relier deux surfaces de hauteurs différentes (transbordement véhicule, quais, etc.).




VARIANTE DE CHEMIN DE MARCHÉ

- Chemin de marche en aluminium perforé (trous convexes alternés) pour une adhérence maximale en cas de pluie et de neige. Modèle plus léger.  
- Chemin de passage en métal déployé pour des charges de 300 kg maximum dite version "WM Light-R"

| QUELQUES MODÈLES | A (mm) | L (mm) | L2 (mm) | H (mm) | P (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Capac. (kg) | Poids* (kg) |
|------------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|-------------|
| LIGHT 60         | 2000   | 900    | 600     | 1090   | 203    | 345     | 60      | 400         | 46          |
| LIGHT 65         | 2250   | 950    | 650     | 1215   | 203    | 345     | 60      | 400         | 51          |
| LIGHT 70         | 2000   | 1000   | 700     | 1090   | 203    | 345     | 60      | 400         | 49          |
| LIGHT 75         | 2500   | 1050   | 750     | 1340   | 203    | 345     | 60      | 400         | 58          |
| LIGHT 80         | 2750   | 1100   | 800     | 1465   | 203    | 345     | 60      | 400         | 64          |
| LIGHT 80         | 3000   | 1100   | 800     | 1590   | 203    | 345     | 60      | 400         | 68          |
| LIGHT 80         | 3250   | 1100   | 800     | 1715   | 203    | 345     | 60      | 400         | 72          |
| LIGHT 85         | 2500   | 1150   | 850     | 1340   | 203    | 345     | 60      | 400         | 62          |
| LIGHT 85         | 3250   | 1150   | 850     | 1715   | 203    | 345     | 60      | 400         | 75          |
| LIGHT 90         | 3000   | 1200   | 900     | 1590   | 203    | 345     | 60      | 400         | 73          |
| LIGHT 95         | 2750   | 1250   | 950     | 1465   | 203    | 345     | 60      | 400         | 71          |
| LIGHT 100        | 2500   | 1300   | 1000    | 1340   | 203    | 345     | 60      | 400         | 68          |
| LIGHT 100        | 2750   | 1300   | 1000    | 1465   | 203    | 345     | 60      | 400         | 73          |
| LIGHT 100        | 3000   | 1300   | 1000    | 1590   | 203    | 345     | 60      | 400         | 78          |
| LIGHT 105        | 3250   | 1350   | 1050    | 1715   | 203    | 345     | 60      | 400         | 85          |

\* Le poids indiqué ne comprend pas le kit de montage 5 kg. L'option rotation extérieure pèse + 6 kg.

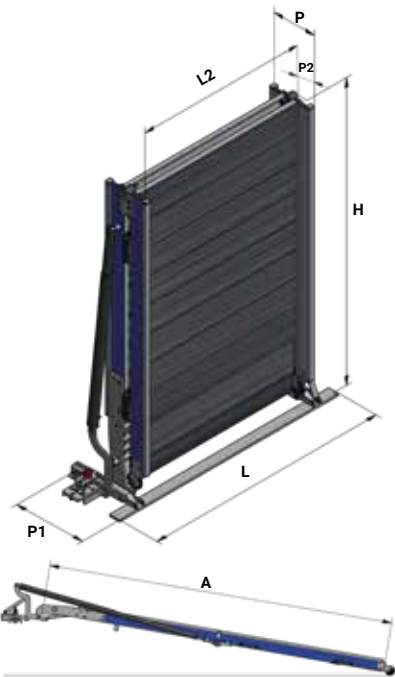

Rampe munie d'un vérin mécanique (ressort compressé) permettant une manipulation sans effort. Le ressort compressé est bien plus efficace qu'un compas à gaz, d'où notre choix technique en ce sens.



WM LIGHT PLUS

RAMPE DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM, LÉGÈRE ET RÉSISTANTE, AVEC ROTATION EXTÉRIEURE POUR ACCÉDER FACILEMENT À L'ESPACE DE CHARGEMENT. CAPACITÉ DE CHARGE ALLANT JUSQU'À 600 KG.



**CAPACITÉ DE CHARGE**  
400 et 600 kg

**DIMENSIONS PERSONNALISÉES**  
Larg. de 40 à 120 cm  
Long. de 175 à 325 cm

**MANIPULATION**  
Pivotante extérieur : OUI  
Pivotante intérieur : OUI (en option)  
Amovible : NON

**COULEUR**  
Bleu



Chemin de marche en aluminium anodisé antidérapant



Deux roulettes d'aide au déploiement



Bande mobile de raccordement à la plateforme de chargement



Rebords de sécurité latéraux anti-chute (6 cm)

SECTEURS D'APPLICATION



MÉDICAL  
AMBULANCES



RESTAURATION



ÉVÉNEMENTIEL



PETITS NETTOYAGES



MOTOS  
VÉLOS



BLANCHISSERIES

EN OPTION



ROTATION INTÉRIEURE

Kit de rotation permettant de faire pivoter la rampe de 90° vers l'intérieur du véhicule. Un crochet de fixation intérieur est disponible en option.



CHEMIN DE MARCHE PERFORÉ

Exclusivité WM System. Surface en aluminium perforé (trous convexes alternés). Plus légère pour une adhérence maximale en cas d'eau, pluie et neige.



UTILISATION EN PONT

Grâce à un goujon spécial qui verrouille les charnières de la rampe et une bande incurvée mobile, celle-ci peut être utilisée en pont pour relier deux surfaces de hauteurs différentes (transbordement véhicule, quais, etc.).




KIT SUPPLÉMENTAIRE - 3ème PARTIE

Réduit la pente de la rampe qui devient repliable en 3 parties, idéal pour les petits véhicules. Disponible pour des capacités de charge jusqu'à 600 kg. Largeur maximale 100 cm et longueur fixe 80 cm.

| QUELQUES MODÈLES | A (mm) | L (mm) | L2 (mm) | H (mm) | P (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Capac. (kg) | Poids* (kg) |
|------------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|-------------|
| PLUS 80          | 2000   | 1065   | 800     | 1175   | 203    | 250     | 60      | 600         | 71          |
| PLUS 90          | 2250   | 1165   | 900     | 1300   | 203    | 250     | 60      | 600         | 78          |
| PLUS 90          | 2500   | 1165   | 900     | 1425   | 203    | 250     | 60      | 600         | 83          |
| PLUS 95          | 2000   | 1215   | 950     | 1175   | 203    | 250     | 60      | 600         | 76          |
| PLUS 95          | 2750   | 1215   | 950     | 1550   | 203    | 250     | 60      | 600         | 89          |
| PLUS 100         | 2500   | 1265   | 1000    | 1425   | 203    | 250     | 60      | 400         | 87          |
| PLUS 100         | 3000   | 1265   | 1000    | 1675   | 203    | 250     | 60      | 400         | 96          |
| PLUS 100         | 3250   | 1265   | 1000    | 1800   | 203    | 250     | 60      | 400         | 101         |
| PLUS 105         | 2500   | 1315   | 1050    | 1425   | 203    | 250     | 60      | 400         | 89          |
| PLUS 105         | 3000   | 1315   | 1050    | 1675   | 203    | 250     | 60      | 400         | 98          |
| PLUS 110         | 2750   | 1365   | 1100    | 1550   | 203    | 250     | 60      | 400         | 96          |
| PLUS 110         | 3250   | 1365   | 1100    | 1800   | 203    | 250     | 60      | 400         | 106         |
| PLUS 120         | 2500   | 1465   | 1200    | 1425   | 203    | 250     | 60      | 400         | 95          |
| PLUS 120         | 3000   | 1465   | 1200    | 1675   | 203    | 250     | 60      | 400         | 105         |
| PLUS 120         | 3250   | 1465   | 1200    | 1800   | 203    | 250     | 60      | 400         | 111         |

\* Le poids indiqué ne comprend pas le kit de montage, qui dépend du véhicule utilitaire (min. 2 kg - max. 7 kg).

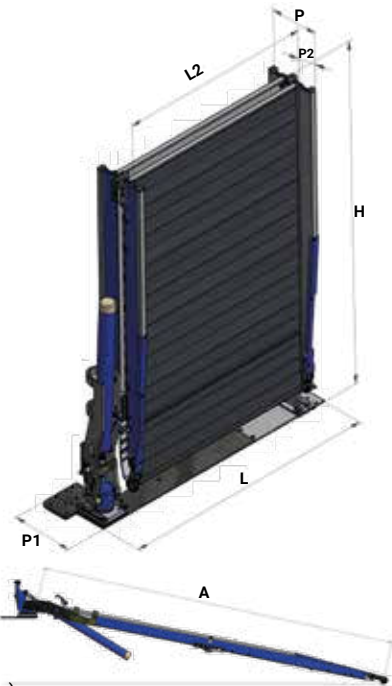

Rampe munie d'un vérin mécanique (ressort compressé) permettant une manipulation sans effort. Le ressort compressé est bien plus efficace qu'un compas à gaz, d'où notre choix technique en ce sens.



RAMPE DE CHARGEMENT ADAPTÉE AUX CHARGES LOURDES, JUSQU'À 1 800 KG, POUR VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS. PLUS DE 500 COMBINAISONS POSSIBLES.



**CAPACITÉ DE CHARGE**  
600 / 1000 /  
1500 / 1800 kg

**DIMENSIONS PERSONNALISÉES**  
Larg. de 60 à 137,5 cm  
Long. de 195 à 325 cm

**MANIPULATION**  
Pivotante extérieur : OUI  
Pivotante intérieur : OUI  
Amovible : NON

**COULEUR**  
Rouge



Roulette  
d'aide au  
déploiement



Bande mobile  
de raccordement  
à la plateforme  
de chargement



Chemin de  
marche en  
aluminium  
larmé  
antidérapant



Pieds réglables  
à positionnement  
automatique

SECTEURS D'APPLICATION



BÂTIMENT  
TRAVAUX  
PUBLICS



ENGINS  
MOTORISÉS  
LOURDS



MANUTENTION



LAVERIES  
INDUSTRIELLES



DISTRIBUTEURS  
AUTOMATIQUES  
JEUX VIDÉOS



NETTOYAGE  
INDUSTRIEL

EN OPTION



CROCHET DE FIXATION INTÉRIEURE

Crochet qui peut être utilisé pour verrouiller la rampe en position complètement pivotée à l'intérieur du véhicule.



KIT ANTI-VENT

Permet de bloquer la rampe pivotée à l'extérieur, protégeant le manipulateur et le véhicule de tout coup de vent.



KIT SUPPLÉMENTAIRE - 3ème PARTIE

Réduit la pente de la rampe qui devient repliable en 3 parties, idéal pour les petits véhicules. Disponible pour des capacités de charge jusqu'à 1000 kg, largeur maximale 100 cm et longueur fixe 80 cm.




PALO DE VERROUILLAGE

Système de fixation renforcé qui prend en étau la rampe en position repliée. Recommandé pour les rampes de grandes tailles.

| QUELQUES MODÈLES | A (mm) | L (mm) | L2 (mm) | H (mm) | P (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Capac. (kg) | Poids* (kg) |
|------------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|-------------|
| PC 90            | 2200   | 1165   | 900     | 1215   | 95     | 250     | 8       | 600         | 81          |
| PC 95            | 2500   | 1215   | 950     | 1365   | 95     | 250     | 8       | 600         | 88          |
| PC 100           | 3000   | 1265   | 1000    | 1615   | 95     | 250     | 8       | 1000        | 106         |
| PC 100           | 3250   | 1265   | 1000    | 1740   | 95     | 250     | 8       | 1500        | 124         |
| PC 105           | 2700   | 1315   | 1050    | 1515   | 95     | 250     | 8       | 600         | 96          |
| PC 110           | 3000   | 1365   | 1100    | 1615   | 95     | 250     | 8       | 1500        | 131         |
| PC 110           | 2500   | 1365   | 1100    | 1365   | 95     | 250     | 8       | 1000        | 106         |
| PC 120           | 2700   | 1465   | 1200    | 1465   | 95     | 250     | 8       | 1000        | 117         |
| PC 120           | 3250   | 1465   | 1200    | 1740   | 95     | 250     | 8       | 1500        | 148         |
| PC 125           | 2800   | 1515   | 1250    | 1515   | 95     | 250     | 8       | 1000        | 128         |
| PC 125           | 3000   | 1515   | 1250    | 1615   | 95     | 250     | 8       | 1500        | 145         |
| PC 130           | 3000   | 1565   | 1300    | 1615   | 95     | 250     | 8       | 1000        | 139         |
| PC 130           | 3250   | 1565   | 1300    | 1740   | 95     | 250     | 8       | 1500        | 159         |
| PC 135           | 3200   | 1615   | 1350    | 1715   | 95     | 250     | 8       | 1500        | 160         |
| PC 135           | 3250   | 1615   | 1350    | 1740   | 95     | 250     | 8       | 1800        | 171         |

\* Le poids indiqué ne comprend pas le kit de montage, qui dépend du véhicule utilitaire (min. 2 kg - max. 7 kg).

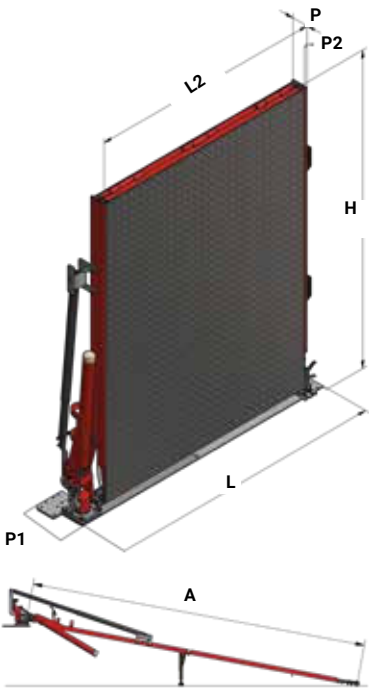

Rampe munie d'un vérin mécanique (ressort compressé) permettant une manipulation sans effort. Le ressort compressé est bien plus efficace qu'un compas à gaz, d'où notre choix technique en ce sens.



RAMPE DE CHARGEMENT SIMPLE ET ROBUSTE ADAPTÉE À DES CHARGES LOURDES, D'UNE CAPACITÉ DE CHARGE DE 600 KG À 1800 KG.



**CAPACITÉ DE CHARGE**  
600 / 1000 /  
1500 / 1800 kg

**DIMENSIONS PERSONNALISÉES**  
Larg. de 60 à 137,5 cm  
Long. de 195 à 325 cm

**MANIPULATION**  
Pivotante extérieur : NON  
Pivotante intérieur : NON  
Amovible : NON


**COULEUR**  
Vert



Roulette  
d'aide au  
déploiement



Bande mobile  
de raccordement  
à la plateforme  
de chargement



Chemin de  
marche en  
aluminium  
larmé  
antidérapant



Pieds réglables à  
positionnement  
automatique

SECTEURS D'APPLICATION



BÂTIMENT  
TRAVAUX  
PUBLICS



ENGINS  
MOTORISÉS  
LOURDS



MANUTENTION



LAVERIES  
INDUSTRIELLES



DISTRIBUTEURS  
AUTOMATIQUES  
JEUX VIDÉOS



NETTOYAGE  
INDUSTRIEL

EN OPTION



KIT ROULETTE CÔTÉ GAUCHE

Conçu pour faciliter le déploiement et le repli de la rampe, en aidant à la manipulation. Il est standard sur le côté droit, en option sur le côté gauche.



REBORDS DE SÉCURITÉ LATÉRAUX  
REPLIABLES

Rebords de sécurité latéraux antichute en aluminium pour augmenter la sécurité dans certains contextes d'utilisation.



KIT SUPPLÉMENTAIRE - 3ème PARTIE

Réduit la pente de la rampe qui devient repliable en 3 parties, idéal pour les petits véhicules. Disponible pour des capacités de charge jusqu'à 1000 kg, largeur maximale 100 cm et longueur fixe 80 cm.




PALO DE VERROUILLAGE

Système de fixation renforcé qui prend en étau la rampe en position repliée. Recommandé pour les rampes de grandes tailles.

| QUELQUES MODÈLES | A (mm) | L (mm) | L2 (mm) | H (mm) | P (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Capac. (kg) | Poids* (kg) |
|------------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|-------------|
| ME 90            | 2200   | 1165   | 900     | 1215   | 95     | 250     | 8       | 600         | 79          |
| ME 95            | 2500   | 1215   | 950     | 1365   | 95     | 250     | 8       | 600         | 86          |
| ME 100           | 3000   | 1265   | 1000    | 1615   | 95     | 250     | 8       | 1000        | 104         |
| ME 100           | 3250   | 1265   | 1000    | 1740   | 95     | 250     | 8       | 1500        | 122         |
| ME 105           | 2700   | 1315   | 1050    | 1515   | 95     | 250     | 8       | 600         | 94          |
| ME 110           | 3000   | 1365   | 1100    | 1615   | 95     | 250     | 8       | 1500        | 129         |
| ME 110           | 2500   | 1365   | 1100    | 1365   | 95     | 250     | 8       | 1000        | 104         |
| ME 120           | 2700   | 1465   | 1200    | 1465   | 95     | 250     | 8       | 1000        | 115         |
| ME 120           | 3250   | 1465   | 1200    | 1740   | 95     | 250     | 8       | 1500        | 146         |
| ME 125           | 2800   | 1515   | 1250    | 1515   | 95     | 250     | 8       | 1000        | 126         |
| ME 125           | 3000   | 1515   | 1250    | 1615   | 95     | 250     | 8       | 1500        | 143         |
| ME 130           | 3000   | 1565   | 1300    | 1615   | 95     | 250     | 8       | 1000        | 137         |
| ME 130           | 3250   | 1565   | 1300    | 1740   | 95     | 250     | 8       | 1500        | 157         |
| ME 135           | 3200   | 1615   | 1350    | 1715   | 95     | 250     | 8       | 1500        | 158         |
| ME 135           | 3250   | 1615   | 1350    | 1740   | 95     | 250     | 8       | 1800        | 169         |

\* Le poids indiqué ne comprend pas le kit de montage, qui dépend du véhicule utilitaire (min. 2 kg - max. 7 kg).

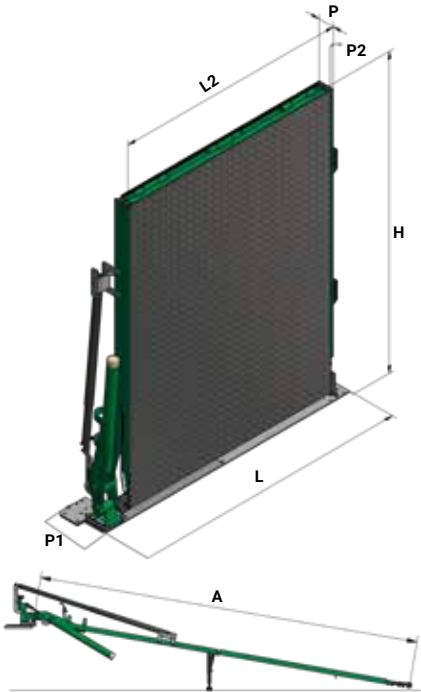

Rampe munie d'un vérin mécanique (ressort compressé) permettant une manipulation sans effort. Le ressort compressé est bien plus efficace qu'un compas à gaz, d'où notre choix technique en ce sens.



WM PC-R  
WM ME-R

RAMPE DE CHARGEMENT AVEC CHEMIN DE MARCHE ANTIDÉRAPANT EN ACIER GALVANISÉ ÉTIRÉ, ADAPTÉE AU CHARGEMENT DE MATÉRIELS DOTÉS DE GRANDES ROUES EN CAOUTCHOUC ET EN ENVIRONNEMENT SALISSANT (BOUE, TERRE, BTP, ETC.).




 **CAPACITÉ DE CHARGE**  
500 kg

 **DIMENSIONS PERSONNALISÉES**  
Larg. de 60 à 137,5 cm  
Long. de 195 à 325 cm

 **MANIPULATION**  
Pivotante ext. : OUI pour la PC, NON pour la ME  
Pivotante intér. : OUI pour la PC, NON pour la ME  
Amovible : NON pour la PC, NON pour la ME


 **COULEUR**  
ME-R Vert      PC-R Bleu



Chemin de marche antidérapant à treillis



Pieds réglables à positionnement automatique



Roulette d'aide au déploiement



Bande articulée de raccordement à la plateforme de chargement

◆ SECTEURS D'APPLICATION



JARDINAGE PROFESSIONNEL



MOTOS VÉLOS



QUADS



BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS

◆ EN OPTION



REBORDS DE SÉCURITÉ LATÉRAUX REPLIABLES

Rebords de sécurité latéraux anti-chute en aluminium pour augmenter la sécurité dans certains contextes d'utilisation.




PIEDS SPÉCIAUX

Pour le chargement de machines à faible garde au sol, des pieds spéciaux sont disponibles, ils créent deux pentes différentes du chemin de marche, en facilitant la montée.



KIT SUPPLÉMENTAIRE - 3ème PARTIE

Réduit la pente de la rampe qui devient repliable en 3 parties, idéal pour les petits véhicules. Largeur maximale 100 cm et longueur fixe 80 cm.




KIT ROULETTE CÔTÉ GAUCHE

Conçu pour faciliter la manipulation, le déploiement et le repli de la rampe. Il est standard pour le côté droit, en option pour le côté gauche.

| QUELQUES MODÈLES | A (mm) | L (mm) | L2 (mm) | H (mm) | P (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Capac. (kg) | Poids* (kg) |
|------------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|-------------|
| PC-R/ME-R 90     | 2200   | 1165   | 900     | 1215   | 95     | 250     | 8       | 500         | 80          |
| PC-R/ME-R 95     | 2500   | 1215   | 950     | 1365   | 95     | 250     | 8       | 500         | 87          |
| PC-R/ME-R 100    | 3000   | 1265   | 1000    | 1615   | 95     | 250     | 8       | 500         | 105         |
| PC-R/ME-R 100    | 3250   | 1265   | 1000    | 1740   | 95     | 250     | 8       | 500         | 111         |
| PC-R/ME-R 105    | 2700   | 1315   | 1050    | 1515   | 95     | 250     | 8       | 500         | 95          |
| PC-R/ME-R 110    | 3000   | 1365   | 1100    | 1615   | 95     | 250     | 8       | 500         | 120         |
| PC-R/ME-R 110    | 2500   | 1365   | 1100    | 1365   | 95     | 250     | 8       | 500         | 105         |
| PC-R/ME-R 120    | 2700   | 1465   | 1200    | 1465   | 95     | 250     | 8       | 500         | 116         |
| PC-R/ME-R 120    | 3250   | 1465   | 1200    | 1740   | 95     | 250     | 8       | 500         | 135         |
| PC-R/ME-R 125    | 2800   | 1515   | 1250    | 1515   | 95     | 250     | 8       | 500         | 115         |
| PC-R/ME-R 125    | 3000   | 1515   | 1250    | 1615   | 95     | 250     | 8       | 500         | 134         |
| PC-R/ME-R 130    | 3000   | 1565   | 1300    | 1615   | 95     | 250     | 8       | 500         | 138         |
| PC-R/ME-R 130    | 3250   | 1565   | 1300    | 1740   | 95     | 250     | 8       | 500         | 150         |
| PC-R/ME-R 135    | 3200   | 1615   | 1350    | 1715   | 95     | 250     | 8       | 500         | 151         |
| PC-R/ME-R 135    | 3250   | 1615   | 1350    | 1740   | 95     | 250     | 8       | 500         | 152         |

\* Le poids indiqué ne comprend pas le kit de montage, qui dépend du véhicule utilitaire (min. 2 kg - max. 7 kg).

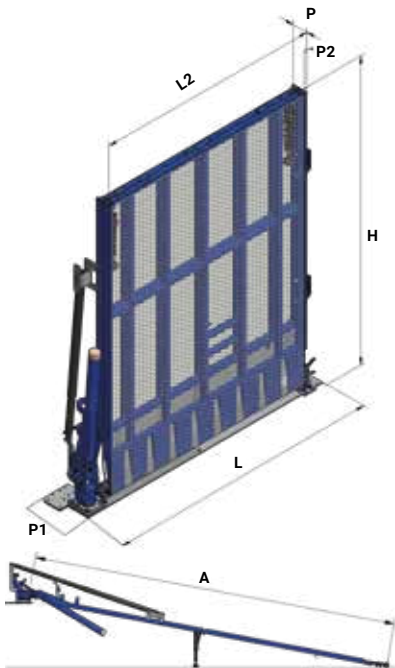

Rampe munie d'un vérin mécanique (ressort comprimé) permettant une manipulation sans effort. Le ressort comprimé est bien plus efficace qu'un compas à gaz, d'où notre choix technique en ce sens.



RAMPE DE CHARGEMENT NON FIXE. LA RAMPE SE PLIE EN 2 PARTIES  
POUR UN RANGEMENT FACILE DANS LE VÉHICULE.  
IDÉAL POUR DES UTILISATIONS OCCASIONNELLES.



 **CAPACITÉ DE CHARGE**  
300 kg

 **DIMENSIONS PERSONNALISÉES**  
Larg. de 30 à 100 cm  
Long. de 150 à 325 cm

 **MANIPULATION**  
Mobile  
Repliable  
Roulette d'assistance au transport

 **COULEUR**  
Vert



Chemin de  
marche en  
aluminium  
antidérapant



Rebords de  
sécurité latéraux  
anti-chute (5 cm)



Pièce d'appui  
au véhicule  
réglable



Deux roulettes  
latérales et deux  
poignées de  
transport

◆ SECTEURS D'APPLICATION



ÉVÈNEMENTIEL



ARTISANS  
DU BÂTIMENT



TRANSPORTS  
DE PETITES  
CHARGES




MOTOS  
VÉLOS

◆ EN OPTION



**CHEMIN DE MARCHÉ ANODISÉ**

Pour une résistance accrue dans le temps  
et une esthétique plus agréable, il est  
possible d'effectuer l'anodisation de  
l'aluminium.




**RAMPE EN UNE SEULE PARTIE**

Afin d'avoir une rampe non repliable,  
composée d'une seule partie, il est  
possible de verrouiller les charnières  
centrales de la rampe.

| QUELQUES MODÈLES | A (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | P (mm) | P2 (mm) | Capac. (kg) | Poids (kg) |
|------------------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|-------------|------------|
| MOBILE 40        | 1750   | 536    | 465     | 400     | 905    | 155    | 45      | 300         | 21         |
| MOBILE 50        | 2250   | 636    | 565     | 500     | 1155   | 155    | 45      | 300         | 29         |
| MOBILE 60        | 2500   | 736    | 665     | 600     | 1280   | 155    | 45      | 300         | 35         |
| MOBILE 65        | 2750   | 786    | 715     | 650     | 1405   | 155    | 45      | 300         | 40         |
| MOBILE 70        | 3000   | 836    | 765     | 700     | 1530   | 155    | 45      | 300         | 45         |
| MOBILE 70        | 2000   | 836    | 765     | 700     | 1030   | 155    | 45      | 300         | 32         |
| MOBILE 75        | 2500   | 886    | 815     | 750     | 1280   | 155    | 45      | 300         | 40         |
| MOBILE 80        | 2000   | 936    | 865     | 800     | 1030   | 155    | 45      | 300         | 28         |
| MOBILE 80*       | 2500   | 936    | 865     | 800     | 1280   | 155    | 45      | 300         | 33         |
| MOBILE 80*       | 3000   | 936    | 865     | 800     | 1530   | 155    | 45      | 300         | 39         |
| MOBILE 80*       | 3250   | 936    | 865     | 800     | 1655   | 155    | 45      | 300         | 53         |
| MOBILE 85        | 2000   | 986    | 915     | 850     | 1030   | 155    | 45      | 300         | 37         |
| MOBILE 90        | 3000   | 1036   | 965     | 900     | 1530   | 155    | 45      | 300         | 54         |
| MOBILE 100       | 2500   | 1136   | 1065    | 1000    | 1280   | 155    | 45      | 300         | 49         |
| MOBILE 100       | 3000   | 1136   | 1065    | 1000    | 1530   | 155    | 45      | 300         | 58         |

\* version allégée.

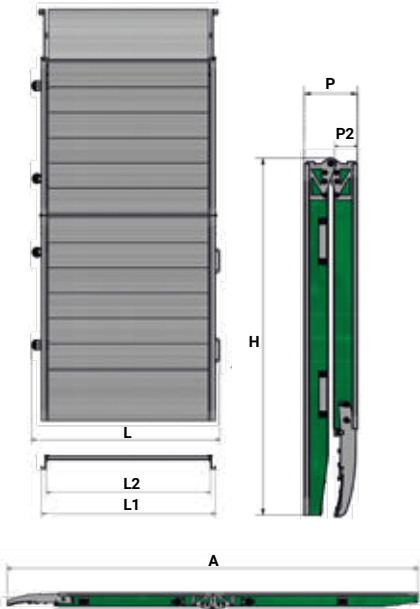



WM  
TELESCOPIC

RAMPE TÉLESCOPIQUE AVEC FAIBLE ENCOMBREMENT UNE FOIS REPLIÉE.  
PRATIQUE ET SIMPLE À UTILISER, EN ALUMINIUM ANTIDÉRAPANT AVEC REBORDS  
DE SÉCURITÉ ANTI-CHUTE.



**CAPACITÉ DE CHARGE**  
300 kg la paire


**DIMENSIONS PERSONNALISÉES**  
Larg. 18,5 cm  
Long. 150, 200, 225, 250 et 300 cm

**MANIPULATION**  
Mobile  
Télescopique

**COULEUR**  
Jaune



Chemin de  
marche en  
aluminium  
anodisé et  
perforé



Rebords  
de sécurité  
latéraux anti-chute  
(5,5 cm)



Bande d'appui  
réglable à la  
plateforme de  
chargement



Poignée de  
transport et  
crochet de  
verrouillage

SECTEURS D'APPLICATION



TRANSPORT  
MÉDICAL



QUADS



MOTOS  
VÉLOS

EN OPTION




VERSION ÉCONOMIQUE

Chemin de marche non perforé, pièce  
d'appui non biseautée et sans coloration  
jaune sur les rebords.



BANDE D'APPUI

- BISEAUTÉE
- RÉGLABLE EN 4 HAUTEURS
- EN APPUI DE 20 CM SUR LA PLATEFORME  
DE CHARGEMENT
- REPLIABLE

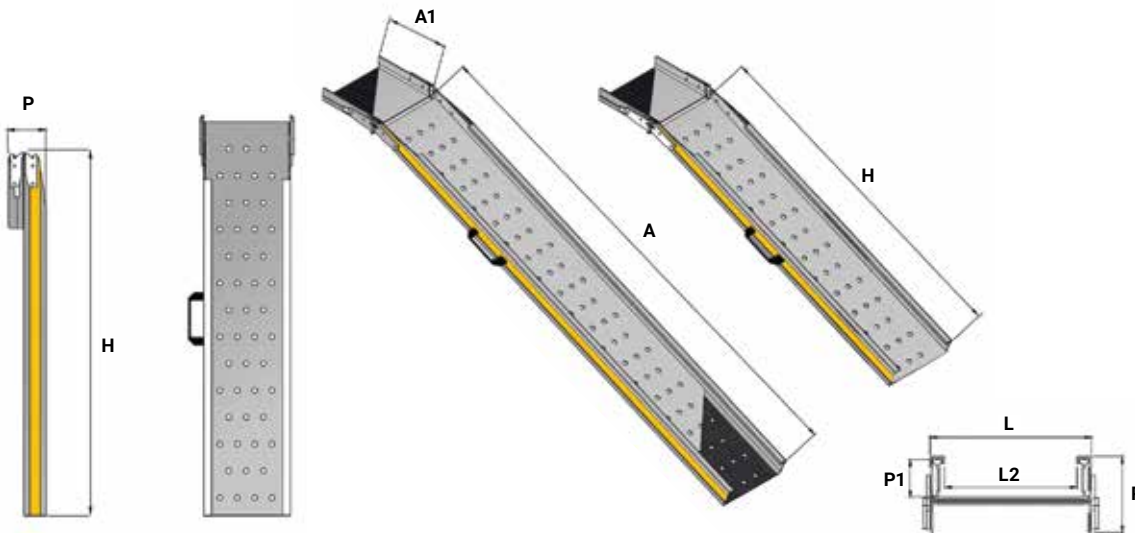

| TOUS LES MODÈLES | A (mm) | A1 (mm) | L (mm) | L2 (mm) | H (mm) | P (mm) | P1 (mm) | Capac. par paire (kg) | Poids (kg) |
|------------------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------------------|------------|
| WM TELESCOPIC    | 1500   | 200     | 225    | 185     | 900    | 106    | 55      | 300                   | 5          |
| WM TELESCOPIC    | 2000   | 200     | 225    | 185     | 1150   | 106    | 55      | 300                   | 6          |
| WM TELESCOPIC    | 2250   | 200     | 225    | 185     | 1275   | 106    | 55      | 300                   | 6,5        |
| WM TELESCOPIC    | 2500   | 200     | 225    | 185     | 1400   | 106    | 55      | 300                   | 7          |
| WM TELESCOPIC    | 3000   | 200     | 225    | 185     | 1650   | 106    | 55      | 300                   | 8          |





H 30  
H 60

PAIRE DE RAMPES EN ALUMINIUM PERFORÉ, ROBUSTE ET LÉGÈRE.  
MODÈLE LE PLUS POLYVALENT DE LA GAMME POUR VÉHICULE UTILITAIRE.



**CAPACITÉ DE CHARGE**  
Jusqu'à 1 750 kg la paire

**DIMENSIONS PERSONNALISÉES**  
Larg. de 20 à 120 cm  
Long. de 150 à 350 cm

**MANIPULATION**  
Mobile  
Pliable : OUI (en option)  
Rebords de sécurité : OUI (en option)


**SURFACE STANDARD**  
Aluminium perforé



**FIXATION STANDARD**  
Goujon



**ACCROCHAGE STANDARD**  
Bec d'accroche de 110 mm



SECTEURS D'APPLICATION



JARDINAGE  
PROFESSIONNEL



QUADS



MOTOS  
VÉLOS




ÉVÉNEMENTIEL

EN OPTION

ACCROCHE STANDARD RALLONGÉE


Bec d'accroche rallongé (220 mm)



REBORDS DE SECURITÉ



RAMPE PLIABLE

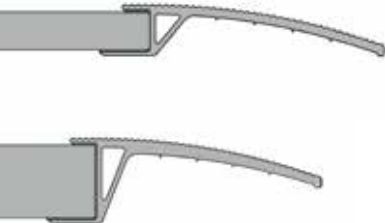

| QUELQUES MODÈLES | PLIABLE | CAPACITE DE CHARGE PAIRE kg / EMPATTEMENT |        |         | LONGUEUR (en mm) | LARGEUR (en mm) | POIDS PAIRE (en kg) |
|------------------|---------|-------------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------|---------------------|
|                  |         | 500 mm                                    | 750 mm | 1000 mm |                  |                 |                     |
| H 30/15S         | NON     | 1000                                      | 1350   | 1535    | 1500             | 200             | 10                  |
| H 30/25S         | NON     | 450                                       | 530    | 610     | 2500             | 200             | 16                  |
| H 30/35S         | NON     | 245                                       | 275    | 320     | 3500             | 200             | 23                  |
| H 30/15SP        | OUI     | 480                                       | 480    | 480     | 1500             | 200             | 12                  |
| H 30/25SP        | OUI     | 300                                       | 300    | 300     | 2500             | 200             | 18                  |
| H 30/35SP        | OUI     | 180                                       | 180    | 180     | 3500             | 200             | 26                  |

| QUELQUES MODÈLES | PLIABLE | CAPACITE DE CHARGE PAIRE kg / EMPATTEMENT |         |         | LONGUEUR (en mm) | LARGEUR (en mm) | POIDS PAIRE (en kg) |
|------------------|---------|-------------------------------------------|---------|---------|------------------|-----------------|---------------------|
|                  |         | 750 mm                                    | 1000 mm | 1250 mm |                  |                 |                     |
| H 60/15S         | NON     | 1750                                      | 1750    | 1750    | 1500             | 300             | 20                  |
| H 60/25S         | NON     | 1650                                      | 1700    | 1700    | 2500             | 300             | 34                  |
| H 60/35S         | NON     | 990                                       | 1090    | 1215    | 3500             | 300             | 48                  |
| H 60/15SP        | OUI     | 1220                                      | 1220    | 1220    | 1500             | 300             | 23                  |
| H 60/25SP        | OUI     | 1000                                      | 1000    | 1000    | 2500             | 300             | 37                  |
| H 60/35SP        | OUI     | 750                                       | 750     | 750     | 3500             | 300             | 51                  |



H 50  
H 65

PAIRE DE RAMPES EN ALUMINIUM ADAPTÉE À TOUS LES BESOINS.  
CAPACITÉ DE CHARGE DE 650 À 2000 KG.



**CAPACITÉ DE CHARGE**  
Jusqu'à 2000 kg la paire

**DIMENSIONS PERSONNALISÉES**  
Larg. de 25 à 120 cm  
Long. de 150 à 350 cm

**MANIPULATION**  
Mobile  
Pliable : OUI (en option)  
Rebords de sécurité : OUI (en option)


◆ **SURFACE STANDARD**  
Aluminium crénelé



◆ **FIXATION STANDARD**  
Goujon



◆ **ACCROCHAGE STANDARD**  
Bec d'accroche de 110 mm



◆ **SECTEURS D'APPLICATION**



JARDINAGE  
PROFESSIONNEL



QUADS



MOTOS  
VÉLOS



ÉVÉNEMENTIEL



BÂTIMENT  
TRAVAUX  
PUBLICS

◆ **EN OPTION**

**SURFACE LISSE ANTIDÉRAPANTE**




**FIXATION**





**ACCROCHE STANDARD RALLONGÉE**

Bec d'accroche rallongé (220 mm)



**ACCROCHE CROCHET**

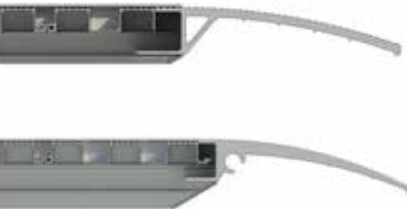

| QUELQUES MODÈLES | AVEC/SANS REBORDS | CAPACITE DE CHARGE* PAIRE kg / EMPATTEMENT |         |         | LONGUEUR (en mm) | LARGEUR (en mm) | LARGEUR EXT. (en mm) | POIDS PAIRE (en kg) |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------|---------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
|                  |                   | 750 mm                                     | 1000 mm | 1250 mm |                  |                 |                      |                     |
| H 50/15S         | SANS              | 2000                                       | 2000    | 2000    | 1500             | 250             | 320                  | 18                  |
| H 50/20S         | SANS              | 1450                                       | 1780    | 2000    | 2000             | 250             | 320                  | 24                  |
| H 50/25S         | SANS              | 1025                                       | 1250    | 1550    | 2500             | 250             | 320                  | 30                  |
| H 50/30S         | SANS              | 750                                        | 820     | 1025    | 3000             | 250             | 320                  | 36                  |
| H 50/35S         | AVEC              | 650                                        | 735     | 850     | 3500             | 250             | 320                  | 42                  |
| H 65/15B         | AVEC              | 2000                                       | 2000    | 2000    | 1500             | 290             | 350                  | 20                  |
| H 65/20B         | AVEC              | 2000                                       | 2000    | 2000    | 2000             | 290             | 350                  | 26                  |
| H 65/25B         | AVEC              | 1700                                       | 1900    | 2000    | 2500             | 290             | 350                  | 32                  |
| H 65/30B         | AVEC              | 1400                                       | 1700    | 1900    | 3000             | 290             | 350                  | 38                  |
| H 65/35B         | AVEC              | 1150                                       | 1250    | 1400    | 3500             | 290             | 350                  | 44                  |

\* version allégée.



PAIRE DE RAMPES EN ALUMINIUM ADAPTÉE À TOUS LES BESOINS.  
CAPACITÉ DE CHARGE DE 849 À 1685 KG.



**CAPACITÉ DE CHARGE**  
Jusqu'à 1685 kg la paire

**DIMENSIONS PERSONNALISÉES**  
Larg. de 25 à 120 cm  
Long. de 150 à 350 cm

**MANIPULATION**  
Mobile  
Pliable : OUI (en option)  
Rebords de sécurité : OUI (en option)


**SURFACE STANDARD**  
Aluminium crénelé



**FIXATION STANDARD**  
Goujon



**ACCROCHAGE STANDARD**  
Bec d'accroche de 110 mm



SECTEURS D'APPLICATION



JARDINAGE  
PROFESSIONNEL



QUADS



MOTOS  
VÉLOS



ÉVÉNEMENTIEL



BÂTIMENT  
TRAVAUX  
PUBLICS

EN OPTION

**SURFACE LISSE ANTIDÉRAPANTE**




**FIXATION**

Chaînette



**ACCROCHE STANDARD RALLONGÉE**

Bec d'accroche rallongé (220 mm)




**RAMPE PLIABLE**



**REBORDS DE SÉCURITÉ**



**ACCROCHE CROCHET**



| QUELQUES MODÈLES | AVEC/SANS REBORDS | CAPACITE DE CHARGE* PAIRE kg / EMPATTEMENT |         |         | LONGUEUR (en mm) | LARGEUR (en mm) | LARGEUR EXT. (en mm) | POIDS PAIRE (en kg) |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------|---------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
|                  |                   | 750 mm                                     | 1000 mm | 1250 mm |                  |                 |                      |                     |
| H 72/15S         | SANS              | 1685                                       | 1685    | 1685    | 1500             | 250             | 310                  | 18                  |
| H 72/25S         | SANS              | 1360                                       | 1590    | 1600    | 2500             | 250             | 310                  | 28                  |
| H 72/35S         | SANS              | 849                                        | 936     | 1036    | 3500             | 250             | 310                  | 39                  |
| H 72/15SL        | SANS              | 1685                                       | 1685    | 1685    | 1500             | 450             | 510                  | 24                  |
| H 72/25SL        | SANS              | 1360                                       | 1590    | 1600    | 2500             | 450             | 510                  | 36                  |
| H 72/35SL        | SANS              | 849                                        | 936     | 1036    | 3500             | 450             | 510                  | 50                  |
| H 72/15B         | AVEC              | 1685                                       | 1685    | 1685    | 1500             | 250             | 310                  | 18                  |
| H 72/25B         | AVEC              | 1360                                       | 1590    | 1600    | 2500             | 250             | 310                  | 28                  |
| H 72/35B         | AVEC              | 849                                        | 936     | 1036    | 3500             | 250             | 310                  | 39                  |
| H 72/15BL        | AVEC              | 1685                                       | 1685    | 1685    | 1500             | 450             | 510                  | 24                  |
| H 72/25BL        | AVEC              | 1360                                       | 1590    | 1600    | 2500             | 450             | 510                  | 36                  |
| H 72/35BL        | AVEC              | 849                                        | 936     | 1036    | 3500             | 450             | 510                  | 50                  |

\* Attention, pour les rampes pliables, nous consulter pour la capacité de charge.



H 75  
H 85

PAIRE DE RAMPES EN ALUMINIUM ADAPTÉE À TOUS LES BESOINS.  
CAPACITÉ DE CHARGE DE 1375 À 3300 KG.



**CAPACITÉ DE CHARGE**  
Jusqu'à 3300 kg la paire

**DIMENSIONS PERSONNALISÉES**  
Larg. de 25 à 120 cm  
Long. de 150 à 350 cm

**MANIPULATION**  
Mobile  
Pliable : OUI (en option)  
Rebords de sécurité : OUI (en option)


◆ **SURFACE STANDARD**  
Aluminium crénelé



◆ **FIXATION STANDARD**  
Goujon



◆ **ACCROCHAGE STANDARD**  
Bec d'accroche de 110 mm



◆ **SECTEURS D'APPLICATION**



JARDINAGE  
PROFESSIONNEL



QUADS



MOTOS  
VÉLOS



ÉVÉNEMENTIEL



BÂTIMENT  
TRAVAUX  
PUBLICS

◆ **EN OPTION**

**SURFACE LISSE ANTIDÉRAPANTE**



**FIXATION**


Chaînette

Ridelle



**ACCROCHE STANDARD RALLONGÉE**

Bec d'accroche rallongé (220 mm)




**RAMPE PLIABLE**



**REBORDS DE SÉCURITÉ**



**ACCROCHE CROCHET**



| QUELQUES<br>MODÈLES | CAPACITE DE CHARGE* PAIRE kg /<br>EMPATTEMENT |         |         | LONGUEUR<br>(en mm) | LARGEUR EXT.<br>(en mm) | POIDS PAIRE<br>(en kg) |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------------------|-------------------------|------------------------|
|                     | 750 mm                                        | 1000 mm | 1250 mm |                     |                         |                        |
| H 75/15S            | 3200                                          | 3200    | 3200    | 1500                | 350                     | 21                     |
| H 75/20S            | 3000                                          | 3200    | 3200    | 2000                | 350                     | 28                     |
| H 75/25S            | 2345                                          | 3000    | 3200    | 2500                | 350                     | 34                     |
| H 75/30S            | 2000                                          | 2400    | 2900    | 3000                | 350                     | 42                     |
| H 75/35S            | 1650                                          | 1720    | 1970    | 3500                | 350                     | 47                     |
| H 85/15S            | 3300                                          | 3300    | 3300    | 1500                | 345                     | 22                     |
| H 85/20S            | 3300                                          | 3300    | 3300    | 2000                | 345                     | 29                     |
| H 85/25S            | 2345                                          | 3300    | 3300    | 2500                | 345                     | 36                     |
| H 85/30S            | 1740                                          | 2325    | 2790    | 3000                | 345                     | 44                     |
| H 85/35S            | 1375                                          | 1720    | 1970    | 3500                | 345                     | 50                     |

\* Attention, pour les rampes pliables, nous consulter pour la capacité de charge.



H 100  
H 110

PAIRE DE RAMPES EN ALUMINIUM ADAPTÉE À TOUS LES BESOINS.  
CAPACITÉ DE CHARGE DE 1850 À 3600 KG.



**CAPACITÉ DE CHARGE**  
Jusqu'à 3600 kg la paire

**DIMENSIONS PERSONNALISÉES**  
Larg. de 30 à 120 cm  
Long. de 150 à 350 cm

**MANIPULATION**  
Mobile  
Pliable : OUI (en option)  
Rebords de sécurité : OUI (en option)


**SURFACE STANDARD**  
Aluminium crénelé



**FIXATION STANDARD**  
Goujon



**ACCROCHAGE STANDARD**  
Bec d'accroche de 110 mm



SECTEURS D'APPLICATION



JARDINAGE  
PROFESSIONNEL



QUADS



MOTOS  
VÉLOS



ÉVÈNEMENTIEL



BÂTIMENT  
TRAVAUX  
PUBLICS

EN OPTION

SURFACE LISSE ANTIDÉRAPANTE



FIXATION


Chaînette

Ridelle



ACCROCHE STANDARD RALLONGÉE

Bec d'accroche rallongé (220 mm)




RAMPE PLIABLE




REBORDS DE SÉCURITÉ



ACCROCHE CROCHET



ACCROCHE TUBE



| QUELQUES<br>MODÈLES | CAPACITE DE CHARGE* PAIRE kg /<br>EMPATTEMENT |         |         | LONGUEUR<br>(en mm) | LARGEUR INT.<br>(en mm) | LARGEUR EXT.<br>(en mm) | POIDS PAIRE<br>(en kg) |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|                     | 1000 mm                                       | 1500 mm | 2000 mm |                     |                         |                         |                        |
| H 100/25S           | 3600                                          | 3600    | 3600    | 2500                | 300                     | 370                     | 39                     |
| H 100/30S           | 2800                                          | 3150    | 3350    | 3000                | 300                     | 370                     | 45                     |
| H 100/32S           | 2550                                          | 2850    | 3300    | 3200                | 300                     | 370                     | 48                     |
| H 100/35S           | 2200                                          | 2450    | 2750    | 3500                | 300                     | 370                     | 52                     |
| H 100/40S           | 1850                                          | 2000    | 2200    | 4000                | 300                     | 370                     | 60                     |
| H 110/25S           | 3810                                          | 3810    | 3810    | 2500                | 305                     | 385                     | 42                     |
| H 110/30S           | 3310                                          | 3700    | 3950    | 3000                | 305                     | 385                     | 50                     |
| H 110/32S           | 3050                                          | 3400    | 3780    | 3200                | 305                     | 385                     | 52                     |
| H 110/35S           | 2700                                          | 3000    | 3280    | 3500                | 305                     | 385                     | 56                     |
| H 110/40S           | 2330                                          | 2500    | 2700    | 4000                | 305                     | 385                     | 63                     |

\* Attention, pour les rampes pliables, nous consulter pour la capacité de charge.



## RAMPES D'ACCÈS BÂTIMENTS & CONTENEURS

RAMPES FIXES OU MOBILES CONÇUES POUR TOUTES LES EXIGENCES DE MOBILITÉ,  
POUR LES BÂTIMENTS PUBLICS, PRIVÉS, COMMERCIAUX OU INDUSTRIELS.



### CAPACITÉ DE CHARGE

Pour les personnes : jusqu'à 500 kg  
Pour les véhicules : jusqu'à 12 000 kg



### DIMENSIONS PERSONNALISÉES

Rampes mobiles :  
Larg. de 80 à 120 cm  
Long. de 50 à 325 cm

Rampes fixes : sur mesure



Franchissement  
de trottoirs et de  
seuils de porte



Accès conteneur



Franchissement  
de marches



## RAMPES D'ACCÈS FIXES (PERMANENTES & SUR MESURE)

RAMPES D'ACCÈS AUX BÂTIMENTS PERSONNALISABLES, RÉALISÉES SUR LA BASE D'UNE ÉTUDE  
TECHNIQUE EN FONCTION DES BESOINS ET DU RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION.  
AUCUN TRAVAIL DE MAÇONNERIE N'EST NÉCESSAIRE.





# GALERIES & BARRES DE TOIT

p41

## **GALERIES DE TOIT**

PROFILÉ PLEIN

PROFILÉ AJOURÉ

PROFILÉ EXTRAPLAT

p47

## **BARRES DE TOIT**

p49

## **ACCESSOIRES POUR GALERIES & BARRES DE TOIT**



PROFILÉ  
PLEIN

GALERIES DE TOIT EN ALUMINIUM ANODISÉ AVEC PATTES DE FIXATION EN INOX.  
ROBUSTES, LÉGÈRES, AU DESIGN ÉPURÉ, NOS GALERIES SONT LIVRÉES ASSEMBLÉES.




**CAPACITÉ DE CHARGE**  
Selon préconisation constructeur

**FIXATION TOIT**  
Sur rails ou sur pattes selon le véhicule


**TEMPS DE POSE**  
Selon modèle, 20 minutes à 1 heure à une personne




Pattes de fixation à visserie inox



Traverse mobile (200 kg de CU), avec grip en caoutchouc



Déflecteur avant



Glissière de chargement brevetée M SLIDE®, diminue le risque de chute de personne

LES + PRODUITS



PRODUIT LIVRÉ ASSEMBLÉ POUR UN MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE



MONTAGE SUR LES POINTS DE FIXATION ORIGINAUX



GALERIE 100% RECYCLABLE



TRAÇABILITÉ PAR LE N° DE SÉRIE



DÉLAI DE LIVRAISON COURTS

OPTIONS - Pour plus d'options & accessoires, voir pages 49 et 50



PLANCHE DE MARCHE EN ALUMINIUM ANTIDÉRAPANTE



GALERIE PEINTE EN NOIR



ÉCROUS DE FIXATION ANTIVOL





ÉCHELLE FIXE OU RÉTRACTABLE



ARRÊT DE CHARGE FIXE OU VARIABLE



CROCHET D'ARRIMAGE

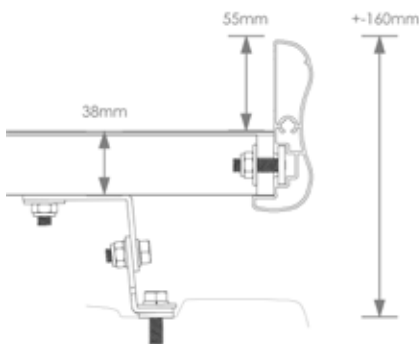

| MODÈLE  | Profil | Hauteur globale (en mm) | Hauteur utile (en mm) | Sur pattes (en mm) | Sur rails (en mm) | Hauteur traverse (en mm) | Largeur traverse (en mm) |
|---------|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Série 1 | Plein  | 93                      | 55                    | 160                | 162               | 38                       | 65                       |



PROFILÉ  
AJOURÉ

GALERIES DE TOIT EN ALUMINIUM ANODISÉ AVEC PATTES DE FIXATION EN INOX.  
ROBUSTES, LÉGÈRES, AU DESIGN ÉPURÉ, NOS GALERIES SONT LIVRÉES ASSEMBLÉES.




**CAPACITÉ DE CHARGE**  
Selon préconisation constructeur

**FIXATION TOIT**  
Sur rails ou sur pattes selon le véhicule


**TEMPS DE POSE**  
Selon modèle, 20 minutes à 1 heure à une personne



Pattes de fixation à visserie inox

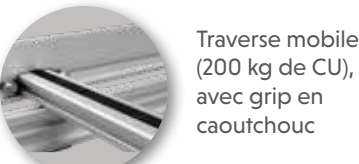

Traverse mobile (200 kg de CU), avec grip en caoutchouc



Défecteur avant



Glissière de chargement brevetée M SLIDE®, diminue le risque de chute de personne

LES + PRODUITS

PRODUIT LIVRÉ ASSEMBLÉ POUR UN MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE

MONTAGE SUR LES POINTS DE FIXATION ORIGINAUX

GALERIE 100% RECYCLABLE

TRAÇABILITÉ PAR LE N° DE SÉRIE

DÉLAI DE LIVRAISON COURTS

OPTIONS - Pour plus d'options & accessoires, voir pages 49 et 50



PLANCHE DE MARCHE EN ALUMINIUM ANTIDÉRAPANTE



GALERIE PEINTE EN NOIR



ÉCROUS DE FIXATION ANTIVOL





ÉCHELLE FIXE OU RÉTRACTABLE



ARRÊT DE CHARGE FIXE OU VARIABLE



CROCHET D'ARRIMAGE

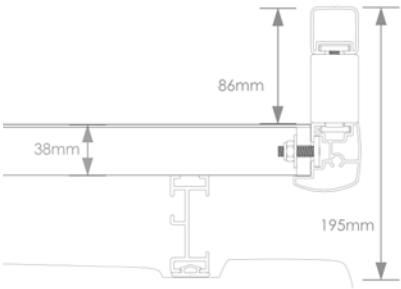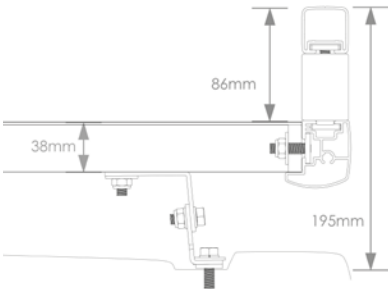

| MODÈLE  | Profil | Hauteur globale (en mm) | Hauteur utile (en mm) | Sur pattes (en mm) | Sur rails (en mm) | Hauteur traverse (en mm) | Largeur traverse (en mm) |
|---------|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Série 2 | Ajouré | 124                     | 86                    | 195                | 195               | 38                       | 65                       |



# PROFILÉ EXTRAPLAT

GALERIES DE TOIT EN ALUMINIUM ANODISÉ AVEC PATTES DE FIXATION EN INOX. ROBUSTES, LÉGÈRES, AU DESIGN ÉPURÉ, NOS GALERIES SONT LIVRÉES ASSEMBLÉES.



**CAPACITÉ DE CHARGE**  
Selon préconisation constructeur

**FIXATION TOIT**  
Sur pattes


**TEMPS DE POSE**  
Selon modèle, 20 minutes à 1 heure à une personne



Pattes de fixation à visserie inox



Traverse mobile (200 kg de CU), avec grip en caoutchouc



Défecteur avant



Glissière de chargement brevetée M SLIDE®, diminue le risque de chute de personne

## LES + PRODUITS



PRODUIT LIVRÉ ASSEMBLÉ POUR UN MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE



MONTAGE SUR LES POINTS DE FIXATION ORIGINAUX



GALERIE 100% RECYCLABLE



TRAÇABILITÉ PAR LE N° DE SÉRIE



DÉLAI DE LIVRAISON COURTS

## OPTIONS - Pour plus d'options & accessoires, voir pages 49 et 50



PLANCHE DE MARCHE EN ALUMINIUM ANTIDÉRAPANTE



GALERIE PEINTE EN NOIR



ÉCROUS DE FIXATION ANTIVOL




ÉCHELLE FIXE OU RÉTRACTABLE



ARRÊT DE CHARGE FIXE OU VARIABLE



CROCHET D'ARRIMAGE

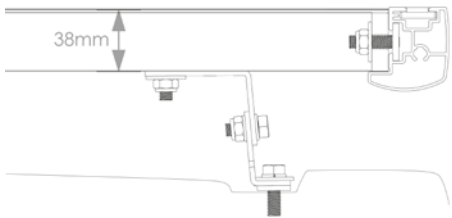

| MODÈLE  | Profil     | Hauteur globale (en mm) | Hauteur utile (en mm) | Sur pattes (en mm) | Hauteur traverse (en mm) | Largeur traverse (en mm) |
|---------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Série 3 | Extra-plat | 38                      | 0                     | 109                | 38                       | 65                       |



# BARRES DE TOIT

BARRES DE TOIT EN ALUMINIUM ANODISÉ AVEC PATTES DE FIXATION EN INOX. LÉGÈRES ET ROBUSTES, ELLES SONT LA SOLUTION ÉCONOMIQUE IDÉALE POUR LE PORTAGE DE CHARGE EN PETITE QUANTITÉ.




**CAPACITÉ DE CHARGE**  
Selon préconisation constructeur

**FIXATION TOIT**  
Sur pattes

**TEMPS DE POSE**  
+/- 10 minutes par barre



Pattes de fixation à visserie inox



Traverse en aluminium anodisé



MT 511 sans caoutchouc



MT 512 avec une bande en caoutchouc

## LES + PRODUITS



ÉCONOMIQUE



MONTAGE SUR LES POINTS DE FIXATION ORIGINAUX



DÉLAI DE LIVRAISON COURTS



GALERIE 100% RECYCLABLE

## OPTIONS - Pour plus d'options & accessoires, voir pages 49 et 50



CROCHET D'ARRIMAGE



ARRÊT DE CHARGE EN BOUT DE BARRES



ROULEAU DE CHARGEMENT



ÉCHELLE FIXE



ARRÊT DE CHARGE FIXE OU VARIABLE



ÉCROUS DE FIXATION ANTIVOL



PEINTURE DES BARRES EN NOIR



| MODÈLE | Hauteur traverse (en mm) | Largeur traverse (en mm) | Sur pattes (en mm) | Sur rails (en mm) | Rainure (T)       | Caoutchouc (en mm) |
|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| MT511  | 35                       | 70                       | 70                 | 72                | côté + bas        | non                |
| MT512  | 35                       | 70                       | 70                 | 72                | côté + bas + haut | 3                  |



## OPTIONS & ACCESSOIRES

### OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR NOS GALERIES & BARRES DE TOIT



Planche de marche doublée (aluminium antidérapant) pour plus de sécurité et de confort d'utilisation.



Support pour gyrophare de signalisation sur galerie. Deux modèles disponibles.

Crochet d'arrimage pour galeries et barres de toit.



Arrêts de charges fixes ou variables pour galeries et barres de toit.

Fixation échelle antivol pour galeries et barres de toit.





Échelle fixe sur portes ou sur charnières. Peinture noire en option



Échelle escamotable sous galerie, avec charnière pour H2 et H3 afin d'en faciliter l'extraction. Peinture noire en option


#### MTUBE

Porte-tube en aluminium avec fermeture étanche avant et arrière avec serrure. Existe en 160 x 110 mm ou 160 x 160 mm. Peinture noire en option. Longueur du tube de 2, 3, 4, 6 m.



#### M Slide®

Remplaçant le rouleau de chargement arrière, le M Slide® améliore la sécurité des personnes, facilite l'accès à la galerie depuis l'échelle et réduit le risque de chute depuis la galerie. Système breveté.

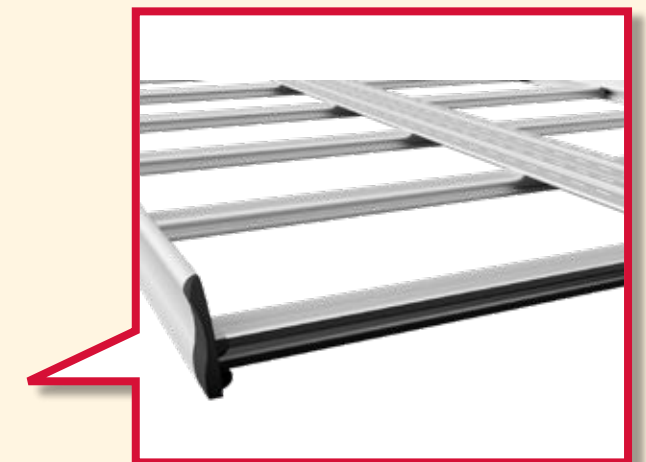



# PORTE-VERRES



p53

**PORTE-VERRES EXTÉRIEURS**

p4

**PORTE-VERRES INTÉRIEURS**



PORTE-  
 VERRES  
 EXTÉRIEURS

PORTE-VERRES EN ALUMINIUM ANODISÉ ET FIXATIONS EN INOX. ROBUSTES ET LÉGÈRS, NOS PORTE-VERRES PERMETTENT LE TRANSPORT DE VITRES ET AUTRES MATÉRIAUX EN TOUTE SÉCURITÉ.



**MONTAGE SUR**  
 Latéral gauche : OUI  
 Latéral droit : OUI

**COMPATIBLE AVEC D'AUTRES MARQUES DE GALERIES & BARRES DE TOIT**  
 OUI (en option)

**TEMPS DE POSE**  
 1h30 pour une personne




Boîtier LED AV/AR avec câblage et prise mâle/femelle pour raccord au faisceau électrique du véhicule



Caoutchouc naturel haute-densité pour un grip optimum



Trottoir en 146 ou 227 mm



Barre de maintien simple et efficace

LES + PRODUITS



PRODUIT LIVRÉ ASSEMBLÉ POUR UN MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE



PROFILS ET TRAVERSES ALUMINIUM 100% RECYCLABLES



DÉLAI DE LIVRAISON COURTS



TRAÇABILITÉ PAR LE N° DE SÉRIE

ACCESSOIRES & OPTIONS



KIT DE FIXATION UNIVERSEL POUR UN MONTAGE SUR GALERIES & BARRES DE TOIT D'AUTRES MARQUES



SYSTÈME D'ACCÈS FACILE À LA ROUE ARRIÈRE




ÉCHELLE LATÉRALE INTÉGRÉE



PEINTURE DU PORTE-VERRE EN NOIR



GARDE-BOUE

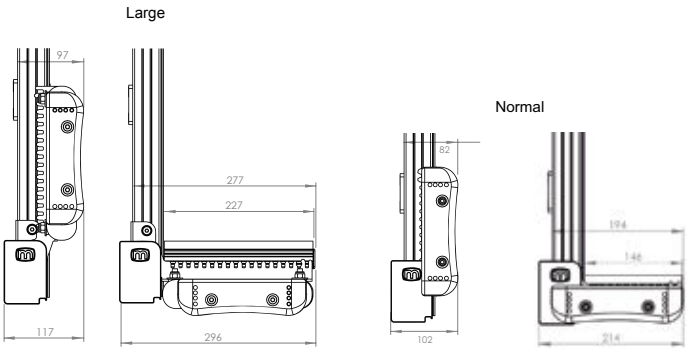

| Largeur globale fermée (en mm) | Largeur globale ouverte (en mm) | Largeur utile (en mm) | Profil          | Trottoir rabattable | Panneau d'arrêt | Montage                      |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------|
| 102                            | 216                             | 146 ou 220            | avec caoutchouc | avec caoutchouc     | avant + arrière | sur galerie ou barre de toit |



# PORTE-VERRES INTÉRIEURS

PORTE-VERRES EN ALUMINIUM ANODISÉ. ROBUSTES ET LÉGERS, NOS PORTE-VERRES PERMETTENT LE TRANSPORT DE VITRES ET AUTRES MATÉRIAUX EN TOUTE SÉCURITÉ.



**MONTAGE**  
Latéral gauche : OUI  
Latéral droit : OUI

**TEMPS DE POSE**  
1h30 pour une personne



Caoutchouc naturel haute-densité pour un grip optimum

## LES + PRODUITS



PRODUIT LIVRÉ ASSEMBLÉ POUR UN MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE



PROFILS ET TRAVERSES ALUMINIUM 100% RECYCLABLES



DÉLAI DE LIVRAISON COURTS



TRAÇABILITÉ PAR LE N° DE SÉRIE

## ACCESSOIRES & OPTIONS



SUPPORTS BAS DE FIXATION RABATTABLES POUR LIBÉRER DE LA SURFACE AU SOL



BARRE DE MAINTIEN



SUPPORTS HAUT DE FIXATION



| Profil          | Nombre de barres de maintien | Support de fixation haut et bas | Nombre de rangées horizontales |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| avec caoutchouc | au choix                     | en option                       | au choix                       |



# CELLULES ÉTANCHES & EXTENSIONS DE CLIMATISATION

p59

CELLULES ÉTANCHES "COVER"

p61

CELLULES ÉTANCHES ISOTHERMES "COVER PLUS"  
& EXTENSIONS DE CLIMATISATION

p63

OPTIONS & ACCESSOIRES



COVER

KIT D'ÉTANCHÉIFICATION DE LA CELLULE ARRIÈRE EN THERMOPLASTIQUE MOULÉ (ABS), LAVABLE, DÉSINFECTABLE, LÉGER ET D'UN ENCOMBREMENT MINIMUM.



**PLANCHER RENFORCÉ**  
OUI (en option)

 **ISOLATION THERMIQUE**  
OUI (en option)

 **COULEUR ABS**  
Blanc lisse  
 Gris gaufré



Plug & Play  
kit Cover  
d'une grande  
simplicité  
de montage



Finition haut  
de gamme



Thermo  
plastique  
entièrement  
recyclable



Livré avec  
un film plastique  
pour la protection  
lors du montage

◆ SECTEURS D'APPLICATION



TRANSPORT ADR



TRANSPORT  
D'ANIMAUX



TRANSPORT  
MÉDICAL ET  
PHARMACEUTIQUE



TRANSPORT  
DE FLEURS ET  
PLANTES



TRANSPORT  
ALIMENTAIRE  
HACCP



VAN DE LOISIRS


◆ OPTIONS - Pour plus d'options & accessoires, voir pages 63 à 66




**PLANCHER  
ALVÉOLAIRE  
RENFORCÉ**



**BONDE  
D'ÉVACUATION**



**PLANCHER  
ALUMINIUM  
RENFORCÉ**



**KIT PARTIEL  
PORTE AR, PAVILLON,  
PORTE LATÉRALE, ETC.**



**ISOLATION  
THERMIQUE LÉGÈRE  
EN LAINE DE ROCHE**



**ABS  
EN GRIS GAUFRÉ**





## COVER PLUS & EXTENSIONS DE CLIMATISATION

KIT COVER DOUBLÉ D'UNE ISOLATION THERMIQUE LÉGÈRE EN ALUMINIUM THERMO-RÉFLECTEUR. POUR OBTENIR UNE TEMPÉRATURE DIRIGÉE (+15 À +25°C), LA CELLULE PEUT ÊTRE ÉQUIPÉE D'UNE EXTENSION DE CLIMATISATION.



### PLANCHER RENFORCÉ OUI (en option)



**ISOLATION THERMIQUE**  
OUI: Coefficient K = +/- 1,5 W/m².K



**COULEUR ABS**  
Blanc lisse  
Gris gaufré



Plug & Play  
kit Cover  
d'une grande  
simplicité  
de montage



Finition haut  
de gamme



Thermo  
plastique  
entièrement  
recyclable



Livré avec  
un film plastique  
pour la protection  
lors du montage

## SECTEURS D'APPLICATION



TRANSPORT ADR



TRANSPORT  
D'ANIMAUX



TRANSPORT  
MÉDICAL ET  
PHARMACEUTIQUE



TRANSPORT  
DE FLEURS ET  
PLANTES



TRANSPORT  
ALIMENTAIRE  
HACCP



VAN DE LOISIRS

## OPTIONS - Pour plus d'options & accessoires, voir pages 63 à 66



EXTENSION DE  
CLIMATISATION FROID  
OU FROID/CHAUD  
(+15 À +25°C)



RIDEAU À LANIÈRE



MANCHON D'AIR  
POUR UNE MEILLEURE  
RÉPARTITION DU SOUFFLE




ABS EN GRIS GAUFRÉ



BONDE  
D'ÉVACUATION



CLOISON AMOVIBLE



PLANCHER ALVÉOLAIRE  
OU ALUMINIUM RENFORCÉ





## OPTIONS & ACCESSOIRES

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR NOS COVERS ET EXTENSIONS DE CLIMATISATION.



Plancher alvéolaire renforcé



Plancher aluminium renforcé



Etagères amovibles



Bonde d'évacuation



Grille d'aération



Aérateur de toit



Protection passage de roue en ABS



Protection passage de roue en aluminium

Kit de réhausse pour portes arrières sur Renault Master H3



Coffrage pour portes arrière isothermes



Cloison Covid transparente de séparation cabine



Panneau Foamlite rigide pour compartimenter la cellule arrière



Supports de gyrophare



Défecteurs



## OPTIONS & ACCESSOIRES

### OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR L'AMÉNAGEMENT DES CELLULES ARRIÈRES.

Flex Job  
Cloison  
de séparation  
cabine en ABS,  
avec une armature  
en acier fixée  
au châssis.  
Double porte  
coulissante avec  
fermeture par clé.




 **PANNEAU GRIS GAUFRÉ EN ABS**  
100% recyclable


 **FACILE D'INSTALLATION**  
Système Plug & Play

 **TEMPS DE POSE**  
4 heures à 2 personnes

 **POIDS**  
40 kg

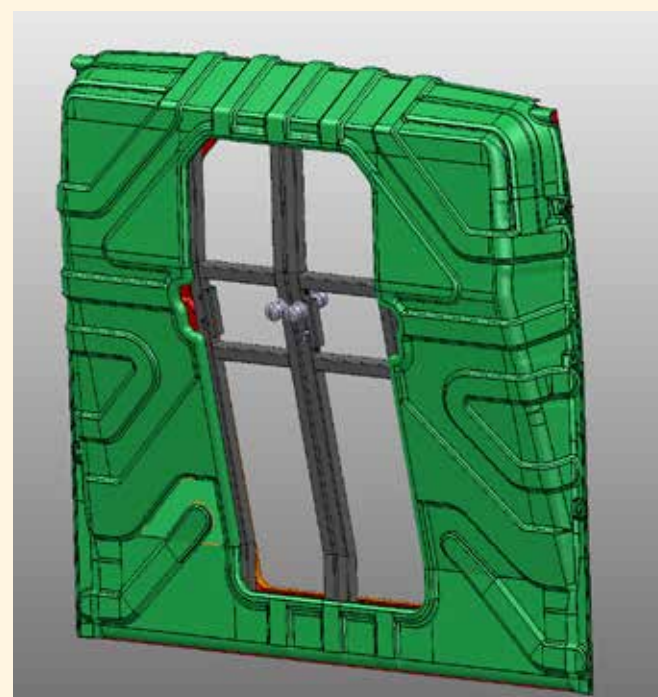

Grilles de protection antivol en acier,  
pour porte latérale, porte arrière et hayon

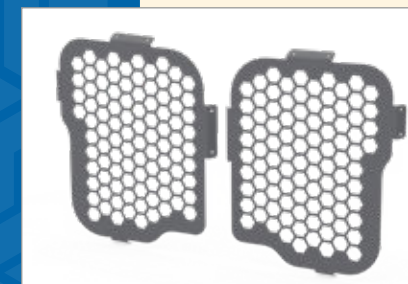

Serrure antivol sans perçage pour porte arrière et porte latérale. Les plaques de la serrure épousent la forme de la tôle et se fixent dans la visserie d'origine constructeur



Cover  
pour véhicules  
de loisir et  
véhicules  
d'atelier





## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

### 1. GENERALITÉS

Les conditions suivantes sont applicables pour chaque ordre de vente ou de réparation. Toutes autres conditions ne nous engagent qu'après confirmation par écrit de notre part. Aucune clause contraire de l'acheteur ne peut déroger à nos conditions.

### 2. DÉLAI DE LIVRAISON

Nous nous efforçons de respecter les délais dans toute la mesure du possible, toutefois, les délais sont donnés à titre indicatif et sont communiqués sans engagement. Les retards éventuels ne donnent pas le droit au client d'annuler sa commande, refuser la livraison ou de réclamer des dommages et intérêts.

### 3. TRANSPORT

Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du client ou du destinataire, quelles que soient les conditions de transport choisies, même quand elles sont transportées dans un véhicule de la société ou d'un de nos partenaires sous traitants.

### 4. RÉCLAMATIONS ET RETOURS

Toutes réclamations pour défauts perceptibles doivent nous être adressées par écrit, immédiatement après réception de la marchandise ou au plus tard clans les 3 jours qui suivent Les réclamations pour toute autre cause doivent nous être communiquées immédiatement après leur constatation. Toutes réclamations faites dans le délai ci-dessous ne nous obligent qu'à un complément de fourniture, ou de l'application de la clause de garantie ci-dessous, selon le cas. Cette obligation est exclusive de toute autre responsabilité ou obligation de notre part, notamment à raison des dommages directs ou indirects, qui pourraient résulter pour l'acheteur ou pour les tiers du vice des réparations ou des pièces changées.

### 5. GARANTIE

Nos produits sont garantis pendant une période de 2 ans à partir du jour où ils ont quitté nos ateliers.

Notre garantie comporte la remise en état gratuite, matière et main-d'oeuvre et défauts constatés Les travaux de garantie ne pourront être exécutés exclusivement que dans nos ateliers durant les horaires normaux, et seront faits dans les meilleurs délais, compatibles avec la charge de travail des ateliers.

La clause de garantie ne couvre pas les détériorations provenant d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'un montage défectueux ou d'une utilisation anormale Les frais d'immobilisation ne pourront en aucun cas être retenus à notre charge Il est entendu que la garantie ne pourra jouer que si tous les produits sont entièrement payés par le client

### 6. DÉCHÉANCE DE GARANTIE

Toute transformation apportée à nos travaux ou tout usage de pièces de rechange étrangères à l'origine, soit par le client, soit par un tiers, entraînera automatiquement la déchéance de la clause de garantie.

### 7. PAIEMENT

Les conditions de paiement sont indiquées sur le bon de commande.

Dans le cas où un paiement ne serait pas effectué à l'échéance ou une autre obligation de l'acheteur ne serait pas exécutée, les sommes non payées deviendraient immédiatement exigibles. Sous réserve de tous nos droits, les intérêts des sommes impayées sont dus dès le lendemain de l'échéance, sans sommation, au taux d'escompte de la Banque de France majoré de 5%. Une clause pénale de 15% du montant sera exigible conformément à l'article 1226 du Code Civil. Les frais de procédure seront à la charge du débiteur.

En cas de changement dans la situation de l'acheteur et notamment en cas de décès, d'incapacité, de dissolution ou de modification de sociétés, hypothèques de ses immeubles, de mise en nantissement de son fonds de commerce, nous nous réservons le droit, même après exécution partielle d'une commande, d'exiger des garanties ou d'annuler le solde des commandes transmises par l'acheteur considéré.

Conformément à la Loi du 12 Mai 1980, le vendeur se réserve la propriété de toute marchandise vendue jusqu'au paiement intégral du prix. Toutefois, par dérogation à l'article 1138 du code civil, l'acquéreur sera seul responsable de la perte ou de la détérioration de la marchandise une fois la livraison effectuée.

### 8. LITIGE

L'élection de domicile est faite par notre société à son siège social. En cas de contestation relative à l'exécution d'un contrat de vente ou en paiement du prix, ainsi qu'en cas d'interprétation ou d'exécution des clauses et conditions ci-dessous, le tribunal de commerce de Pontoise sera seul compétent quels que soient le lieu de livraison, le mode de paiement accepté et même en cas d'appel de garantie ou de pluralité de défendeurs



## SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX







# CONCEPT

14 RUE DU COMPAS

N°16 - ZA DES BÉTHUNES

95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE

TÉLÉPHONE : 01 30 37 38 41

WWW.IT-CONCEPT.EU



RETROUVEZ-NOUS  
SUR NOTRE SITE INTERNET  
EN FLASHANT LE QR CODE.

TECHNICITÉ • PROXIMITÉ • RÉACTIVITÉ